Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

141 Платье •••◐



Размеры 44, 46, 48, 50 и 52
Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:
Жаккардовая ткань 1,40–1,60–1,80–2,10–2,10 м шириной 150 см;
подкладочная ткань 1,20–1,20–1,50–1,80–1,80 м шириной 140 см;
флизелин G 785;
1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 141. Детали 1 и 2 удлинить на указанную величину.
Для переда подкладки склеить друг с другом детали 1 и 3.

Припуски:
На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:
Из жаккардовой ткани:
1 Перед со сгибом 1x
2 Спинка 2x
3 Планка переда со сгибом 1x
4 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
5 Обтачка горловины спинки 2x
Из подкладочной ткани: детали 1 и 3 сложить друг с другом, деталь 2.
Прокладка: см. план раскладки. Дополнительно полосы прокладки шириной по ок. 3 см приутюжить к краям разреза для застежки на молнию.

Пошив:
• Стачать вытачки. Глубины вытачек на груди заутюжить вниз, глубины вытачек спинки заутюжить к линии середины.
• Планку переда притачать к переду, при этом припуски шва переда надсечь у уголков вплотную

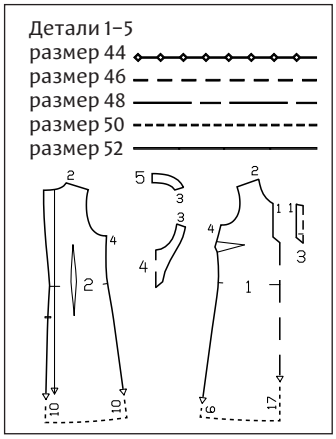

к шву. Припуски шва заутюжить на планку.
• Вдоль средних срезов спинки притачать потайную застежку-молнию – см. «Это надо знать». Выполнить задний средний шов снизу до нижнего конца застежки на молнию.
• Обтачку горловины переда приметать к переду подкладки, обтачки горловины спинки к частям спинки подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, нижние срезы обтачек притачать зигзагообразной строчкой. На спинке подкладки выполнить средний шов, оставив открытым разрез для застежки на молнию.
• Горловина и проймы, разрез переда, плечевые швы. Детали подкладки с обтачками горловины приколоть к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне, по линии середины переда приколоть обтачку поверх размеченного разреза. У потайной застежки на молнию отвернуть срезы обтачек, не доходя по ок. 5 мм до размеченной линии шва, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза платья отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. По линии середины переда вокруг разметки разреза вплотную к ней проложить строчку, далее проложить строчку вдоль среза горловины, а также вдоль срезов пройм, при этом начать/закончить строчку, соответственно, на 2 см ниже линии плечевого шва. Перед разрезать вдоль между швами, в нижних уголках надсечь наискосок. Припуски шва вдоль горловины и пройм срезать близко к строчке. На переде (не на спинке) вывер-

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:
Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии – см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.
Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.
Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на швов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



Планы раскладки

Жаккардовая ткань шириной 150 см

Размеры 44–48



Размеры 50 и 52

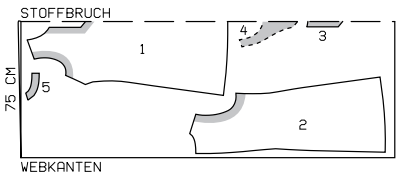

Подкладочная ткань шириной 140 см

Размеры 44–48



Размеры 50 и 52

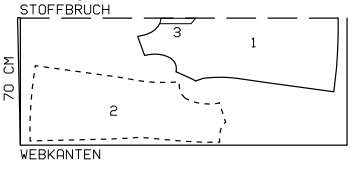

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

нуть подкладку на изнаночную сторону. Плечевые срезы переда просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами спинки, в результате сложить лицевыми сторонами перед и спинку платья, соответственно, перед и спинку подкладки. На платье и подкладке стачать плечевые срезы. Лежащие внутри перед и подкладку вытянуть немного вверх, припуски швов разутюжить, удобнее это сделать на ручке деревянной поварской ложки. Закрыть открытые срезы горловины. Перед вытянуть вниз из плечевых тунелей спинки, при этом спинка подкладки сама вывернется на изнаночную сторону. Края приутюжить.

- Единой строчкой выполнить боковые швы на платье и подкладке. Обтачки и подкладку подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Перед отстрочить точно в шов притачивания планки, при этом начать/закончить строчку на 4 см ниже горловины.
- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и настрочить так, чтобы подкладка была короче платья на 2 см.

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg